

# ONDULINE® BFX

Fémes felületű öntapadó lemez

Az **ONDULINE® BFX** fémes felületű, hidegen öntapadó lemez kiváló tapadási tulajdonságokkal. Szinte bármilyen felületen alkalmazható, fém, aszfalt, építő elemek, műanyagok kivéve PVC és szilikon.

## ELŐNYÖK



**EGYSZERŰ  
RÖGZÍTÉS**



**LAPOS TETŐK**



**VÍZZÁRÓSÁG**



♥♥ Lapos tetőnkre nehezen találtunk alkalmas megoldást. A BFX kiváló választásnak bizonyult, rögzítése nagyon egyszerű, akár egy óriás ragasztószalag. Az eredmény esztétikus és a vízzáróság garantált! ♥♥

| Dávid család



Barkácsoljon velünk!

TÖBBET SZERETNE TUDNI  
AZ ONDULINE®-ról?

Látogasson el honlapunkra  
[www.onduline.hu](http://www.onduline.hu)



Töltse le és nyissa meg a vonalkód leolvasó alkalmazást. Irányítsa telefonjának kameráját erre a vonalkódra és olvassa be.

**Onduline®**

Onduline® Kft.  
1037 Budapest, Bokor u. 9-11.  
Tel/Fax: (+36-1) 388-1225, 388-1226  
onduline@onduline.hu  
www.onduline.hu



Az ONDULINE francia cégcsoport tagja. €11,323,485.05 - R.C.S. Nanterre 552 088 361

# ONDULINE® BFX

Fémes felületű öntapadó lemez



Utána

Előtte

Barkácsoljon velünk!

**Onduline®**

## SZÍNVÁLASZTÉK



TERRACOTTA




SZÜRKE

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az alkalmazás gyors, egyszerű és biztonságos. A fémes felületre kiváló minőségű színezés került, mely védelmet nyújt az UV sugárzás és más környezeti hatások ellen.

Vastagság	1.5 mm ± 0.15 mm
Tűzvédelmi besorolás	B2
Olvas pont	≥ 85 °C
Hideg hajlíthatóság	≥ -20 °C
Maximális szakító szilárdság	> 200 N
Vízáróság	vízáró
Szakítószilárdság	> 30 N
SD érték	sd > 1 500 m
Alkalmazási hőmérséklet	+5 to +45 °C
Tekercs mérete	5 m hosszú, 1 m széles
Súly	kb. 1.5 kg / m <sup>2</sup>

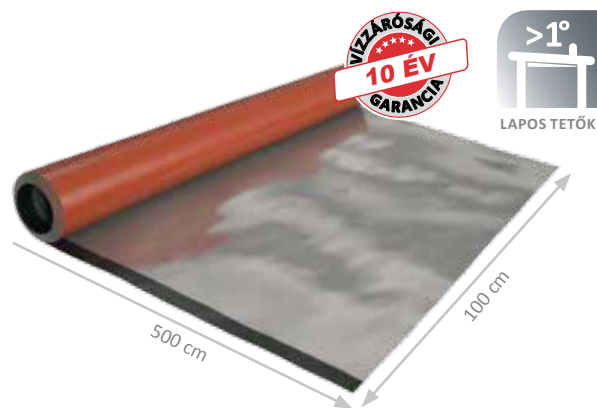

## FELRAKÁSI ÚTMUTATÓ

Felrakás néhány egyszerű lépésben

1



Tisztítsa meg a felületet és ügyeljen, hogy az por és szennyeződések mentes legyen.

2



Az erresszel párhuzamosan tekerje ki a lemezt és távolítsa el a védőréteget.

3



Az első csík a tető alsó részénél helyezkedjen el. Az átlapolás 8 cm.

4



A maximális tapadás érdekében nehéz nyomóhengerrel simítsa le a felületet.

