

PORTOFORTE, LINEA, MY-PORT, NEO

www.designcarports.info

10 Jahre
Herstellergarantie



SERIE NEO



SERIE LINEA



SERIE PORTOFORTE



SERIE MY-PORT

- Zeitlose Eleganz und Ästhetik pur im Trend moderner Architektur.
- Funktionalität und edles Design optimal vereint
- Leichtbauweise, eloxiertes Aluminium/hochfestes Polycarbonat in perfekter Verarbeitung

- Freistehende Konstruktionen, flexibel und platzökonomisch
- Langlebig und wartungsfrei
- Variables Modulsystem

SERIE PORTOFORTE

Zeitlose Eleganz und Leichtigkeit in harmonischer Schwingung. Passend in jedes Ambiente. Die freitragende Konstruktion in Leichtbauweise ermöglicht flexible und platzökonomische Lösungen.



Farbe: Sepiagrau

Farben/Details

Edelstahllook

Mattbraun (Standard)

Bronze

Schwarz

(drucktech. Farbabweichungen möglich)



Beste Verarbeitung bis ins Detail zeichnen dieses qualitativ hochwertige Produkt aus.

Anwendungen (Portoforte)



Portoforte 80



Portoforte 80



Portoforte 110 Edelstahllook



Portoforte 110



Portoforte 110



Portoforte 110 MY-Version Edelstahllook



Portoforte 110



Portoforte 110 Edelstahllook



Portoforte 110 M-Version



Portoforte 110 Y-Version



Portoforte 110 M-Version



Portoforte 110 M-Version Edelstahllook



Portoforte 170 Tandem-Version



Portoforte 170 Edelstahllook



Portoforte 170


Technik (Portoforte) Artikeldaten (Standardlänge 4954 mm x Standardbreite 2704 mm)

Typ	Schneelast kg/m ² bzw. KN/m ²		Windbeständigkeit km/h	Artikelnummer /Farbe			
	si*	sk**		Mattbraun	Edelstahllook	Schwarz	Bronze
60	60/0,60	75/0,75	122	76005	76002	76003	76004
80	80/0,80	100/1,00	122	78005	78002	78003	78004
110	110/1,1	137/1,37	122	79005	79002	79003	79004
170	170/1,70	213/2,13	122	71505	71502	71503	71504

*max. Dachlast ; ** relevante Schneelast auf dem Boden nach DIN1055 / EN1991, Teil 1-4

Lieferbare Größen: Längen 4954 mm (Standard); 5558 mm / Breiten 2704 mm (Standard); 2405 mm; 3012 mm

Artikelnummern/Farben der Sondergrößen und klare (matt) Dacheindeckung

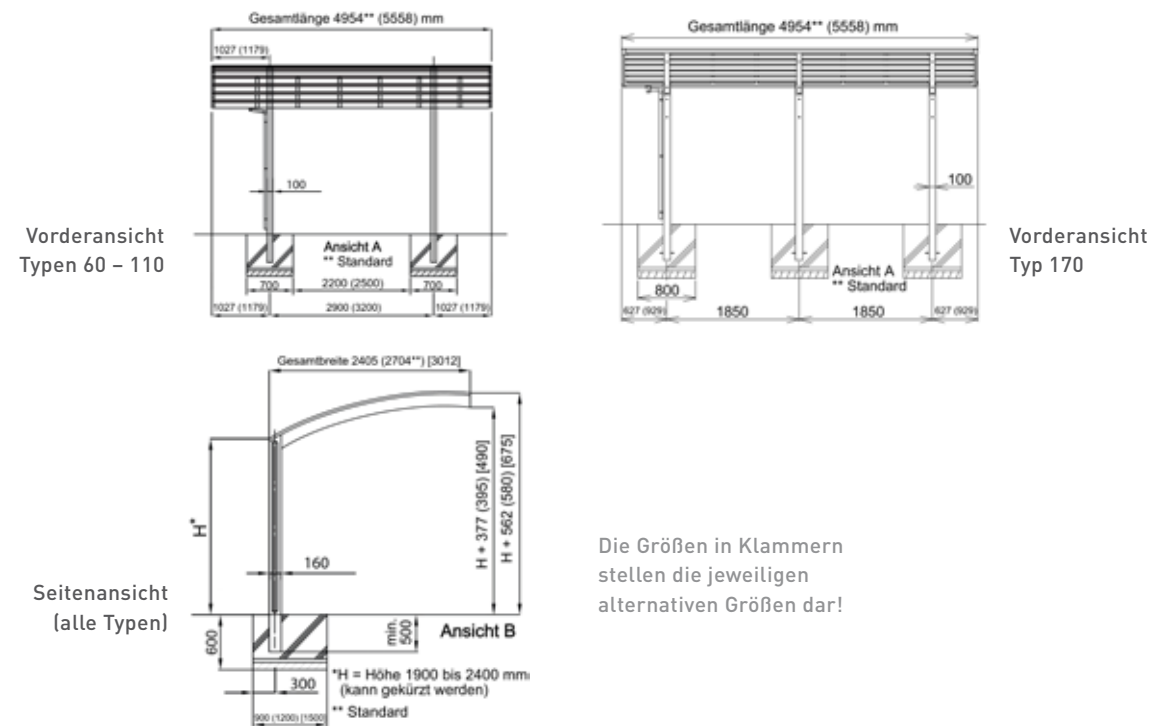

Serie Portoforte im Fokus

Vollständig aus eloxiertem Aluminium

Korrosionsbeständig, langlebig

Elegantes und modernes Design

Maximale Flexibilität und Stabilität durch die innovative 2- bzw. 3-Stützen (160 x 100 mm) - Bauweise

Dach aus hitzeabweisendem Polycarbonat in Rauchglasgrau oder Klarmatt schützt gegen UV- (100%) und Infrarotstrahlung (50%)

Integrierte Dachrinne mit Regenfallrohr

Stabilität je nach Modell von sk= 75 – 213 kg/m²

Erhöhung der Stabilität durch optionale, leicht montier- und demontierbare

Unterstützungsstangen

Windbeständigkeit: 122 km/h

Hagel- und frostsicher

Lieferung incl. komplettem Klein- u. Montage material sowie ausführlicher Montageanleitung (bebildert)

Perfekte Dokumentation im Internet (Baubeschreibung, Montageanleitung)

Montageservice oder **Leih-Montagevorrichtung** auf Wunsch

Farben: Standard Mattbraun;

Auf Bestellung: Edelstahllook, Schwarz, Bronze;

10 Jahre Garantie auf Alu-Rahmen und Konstruktion bei fachgerechtem Aufbau

Zustellung frei Haus

Portoforte Modul-Kombinationen



Tandem-Ausführung

(Gesamtlänge: 9826 mm)



M-Ausführung

(Gesamtbreite: 5423 mm)



Y-Ausführung

(Gesamtbreite: 5428 mm)

Artikelnummer/Farbe: (bezogen auf die Standardgrößen)

Typ	Mattbraun	Edelstahllook	Schwarz	Bronze
80-Tandem	78015	78012	78013	78014
80-M-Ausführung	78025	78022	78023	78024
80-Y-Ausführung	78035	78032	78033	78034
110-Tandem	79015	79012	79013	79014
110-M-Ausführung	79025	79022	79023	79024
110-Y-Ausführung	79035	79032	79033	79034
170-Tandem	71515	71512	71513	71514
170-M-Ausführung	71525	71522	71523	71524
170-Y-Ausführung	71535	71532	71533	71534

Artikelnummern /Farben und klare (matt) Dacheindeckung der Sondergrößen auf Anfrage!

Weitere Modul-Kombinationsbeispiele:



Multiple-Ausführung

(Gesamtbreite: 5423 mm)



MY-Ausführung

(Gesamtbreite: 8146 mm)

Artikelnummer/Farbe:
auf Anfrage!


SERIE LINEA

Ästhetik pur durch sparsame und klare Linienführung im Trend moderner Architektur. Ebenso als freitragender Leichtbau konzipiert, flexibel und platzsparend.



Farbe: Sepiagrau

Farben/Details

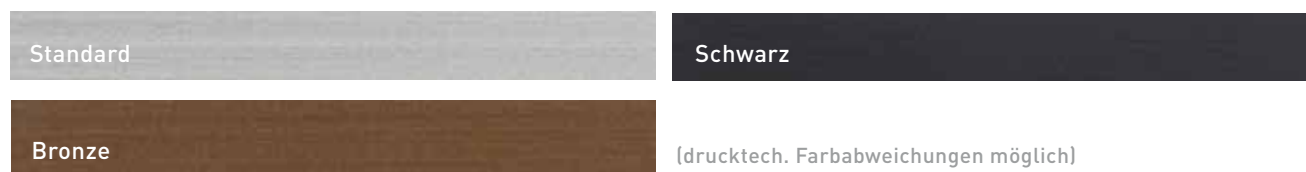

Beste Verarbeitung bis ins Detail zeichnen dieses qualitativ hochwertige Produkt aus.

Anwendungen (Linea)



Linea 80 Edelstahllook



Linea 110 Edelstahllook



Linea 110 Edelstahllook



Linea 110 Edelstahllook



Linea 110 Edelstahllook



Linea 110 Tandem Version Edelstahllook



Linea 110 Edelstahllook



Linea 110 Edelstahllook



Linea 110 Edelstahllook



Linea 110 Bronze



Linea 110 Edelstahllook



Linea 110 Edelstahllook



Linea 110 Edelstahllook



Linea 170 Edelstahllook



Linea Tandem Version mit Seitenwand

Technik (Linea)


Artikeldaten (Standardlänge 4954 mm x Standardbreite 2726 mm)

Typ	Schneelast kg/m2 bzw. KN/m2		Windbeständigkeit km/h			
	si*	sk**		Edelstahllook	Schwarz	Bronze
60	60/0,60	75/0,75	122	76101	76102	76103
80	80/0,80	100/1,00	122	78101	78102	78103
110	110/1,1	137/1,37	122	79101	79102	79103
170	170/1,70	213/2,13	122	71551	71552	71553

*max. Dachlast ; ** relevante Schneelast auf dem Boden nach DIN1055 / EN1991, Teil 1–4

Lieferbare Größen: Längen 4954 mm (Standard); 5558 mm / Breiten 2704 mm (Standard); 2405 mm; 3012 mm

Artikelnummern /Farben der Sondergrößen und klare (matt) Dacheindeckung

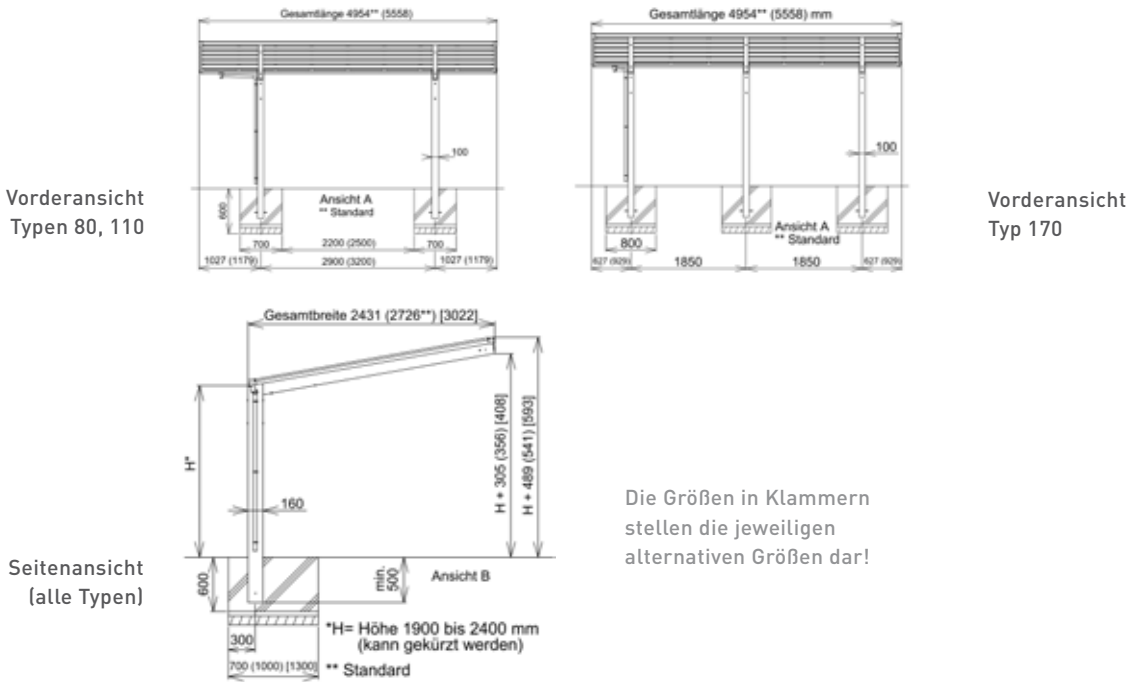

Serie Linea im Fokus

Vollständig aus eloxiertem Aluminium

Korrosionsbeständig, langlebig

Elegantes und modernes Design

Maximale Flexibilität und Stabilität durch die innovative 2-Stützen (160 x 100 mm) - Bauweise

Dach aus hitzeabweisendem Polycarbonat in Rauchglasgrau oder klar (matt) schützt gegen UV- (100%) und Infrarotstrahlung (50%)

Integrierte Dachrinne mit Regenfallrohr

Stabilität je nach Modell von sk= 75 – 213 kg /m²

Erhöhung der Stabilität durch optionale, leicht montier- und demontierbare

Unterstützungsstangen

Windbeständigkeit: 122 km/h

Hagel- und frostsicher

Lieferung incl. komplettem Klein- u. Montage material sowie ausführlicher Montageanleitung (bebildert)

Perfekte Dokumentation im Internet (Baubeschreibung, Montageanleitung)

Montageservice oder Leih- Monatgevorrichtung auf Wunsch

Farbe: Standard Edelstahllook

Auf Bestellung: Schwarz, Bronze

10 Jahre Garantie auf Alu-Rahmen und Konstruktion bei fachgerechtem Aufbau

Zustellung frei Haus

Linea Modul-Kombinationen



Tandem-Ausführung

(Gesamtlänge: 9826 mm)

M-Ausführung

(Gesamtbreite: 5456 mm)

Y-Ausführung

(Gesamtbreite: 5477 mm)

Artikelnummer/Farbe: (bezogen auf die Standardgrößen)

Typ	Edelstahllook	Schwarz	Bronze
80-Tandem	78111	78112	78113
80-M- Ausführung	78121	78122	78123
80-Y- Ausführung	78131	78132	78133
110-Tandem	79111	79112	79113
110-M- Ausführung	79121	79122	79123
110-Y- Ausführung	79131	79132	79133
170-Tandem	71561	71562	71563
170-M- Ausführung	71571	71572	71573
170-Y- Ausführung	71581	71582	71583

Artikelnummern /Farben und klare (matt) Dacheindeckung der Sondergrößen auf Anfrage!

Weitere Modul-Kombinationsbeispiele:



MULTIPLE-AUSFÜHRUNG

(Gesamtbreite: 5456 mm)

MY-AUSFÜHRUNG

(Gesamtbreite: 8206 mm)

Artikelnummer/Farbe:
auf Anfrage!

SERIE MY-PORT

Carport Formgebung in Ihrer Vollandung, ein Designjuwel, unverwechselbar, klar und edel! Die Optik besticht durch die serienmässige Farbgebung in Edelstahllook in Kombination mit der eleganten Säulenverkleidung



Farbe: Edelstahllook

Farben/Details

Edelstahllook (Carport)

Mattbraun (Stützenverkleidung)

[drucktech. Farbabweichungen möglich]



Beste Verarbeitung bis ins Detail zeichnen dieses qualitativ hochwertige Produkt aus.

Technik (MY-Port)


Artikeldaten (Standardlänge 5013 mm x Standardbreite 2737 mm)

Typ	Schneelast kg/m2 bzw. KN/m2		Windbeständigkeit km/h	
	si*	sk**	Edelstahllook	
60	60/0,60	75/0,75	137	73121
150	150/1,5	188/1,88	137	72121

*max. Dachlast ; ** relevante Schneelast auf dem Boden nach DIN1055 / EN1991, Teil 1-4

Lieferbare Größen: Längen 5013 mm (Standard); 5764 mm / Breiten 2737 mm (Standard); 2435 mm; 3039 mm

Höhen 2717 mm (Standard); 3117 mm. Artikelnummern /Farben der Sondergrößen und klare (matt) Dacheindeckung

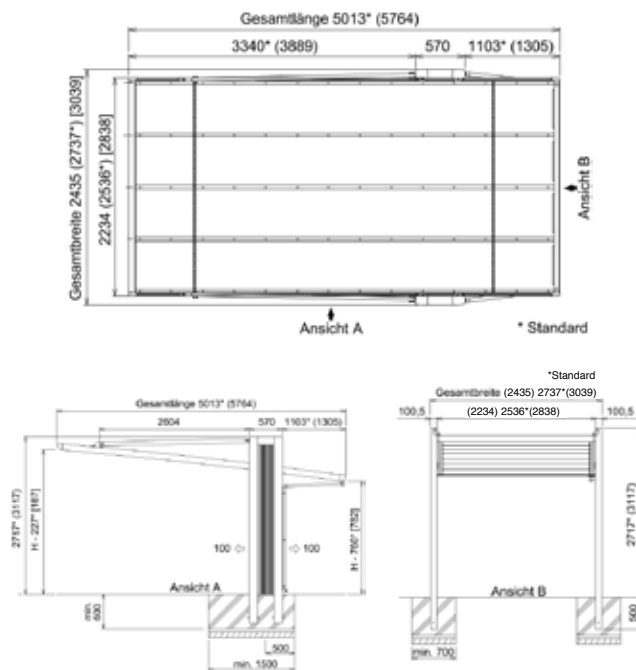

Die Größen in Klammern stellen die jeweiligen alternativen Größen dar!

Serie MY-Port im Fokus

Vollständig aus eloxiertem Aluminium

Korrosionsbeständig, langlebig

Elegantes und modernes Design

Maximale Flexibilität und Stabilität durch die innovative 2-Stützen (570 x 100 mm) - Bauweise

Dach aus hitzeabweisendem Polycarbonat in Rauchglasgrau schützt gegen UV- (100%) und Infrarotstrahlung (50%)

Integrierte Dachrinne mit Regenfallrohr

Stabilität je nach Modell sk=75 bzw. 188 kg /m²

Windbeständigkeit: 137 km/h

Hagel- und frostsicher

Lieferung incl. komplettem Klein- u. Montage material sowie ausführlicher Montageanleitung

Perfekte Dokumentation im Internet (Baubeschreibung, Montageanleitung)

Montageservice auf Wunsch

Farben: Standard Edelstahllook

10 Jahre Garantie auf Alu-Rahmen und Konstruktion bei fachgerechtem Aufbau

Zustellung frei Haus

SERIE NEO

Einzigartige Lösung durch Einsäulenbauweise.
Ein Design-Carport der Zukunft schon heute
präsentiert! Maximal flexibel.



Farben/Details

Edelstahllook

(drucktech. Farbabweichungen möglich)



Beste Verarbeitung bis ins Detail zeichnen dieses
qualitativ hochwertige Produkt aus.

Neo Y-Modul-Kombination



Neo-Y-Modulkombination
in Edelstahllook

Artikelnummer/Farbe: (bezogen auf Standardgrößen)

Typ	Edelstahllook
90-Y-Ausführung	74431

Anwendungen (Neo Y-Modul-Kombination)



Technik (Neo)

Artikeldaten (Standardlänge 4950 mm x Standardbreite 2760 mm)


Typ	Schneelast kg/m ² bzw. KN/m ²		Windbeständigkeit km/h	
	si*	sk**	Edelstahllook	
90	90/0,9	113/1,13	137	74031

*max. Dachlast ; ** relevante Schneelast auf dem Boden nach DIN1055 / EN1991, Teil 1-4


Lieferbare Größen: Längen 4950 mm (Standard); 5552 mm / Breiten 2760 mm (Standard); 2458 mm; 3078 mm

Höhen 2343 mm (Standard); 2743 mm. Artikelnummern /Farben der Sondergrößen und klare (matt) Dacheindeckung

Neo

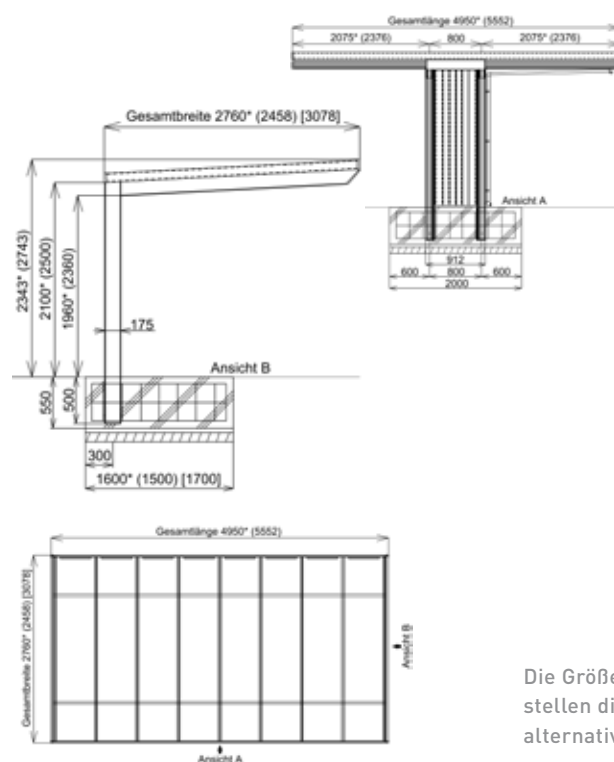

Neo Y-Modul

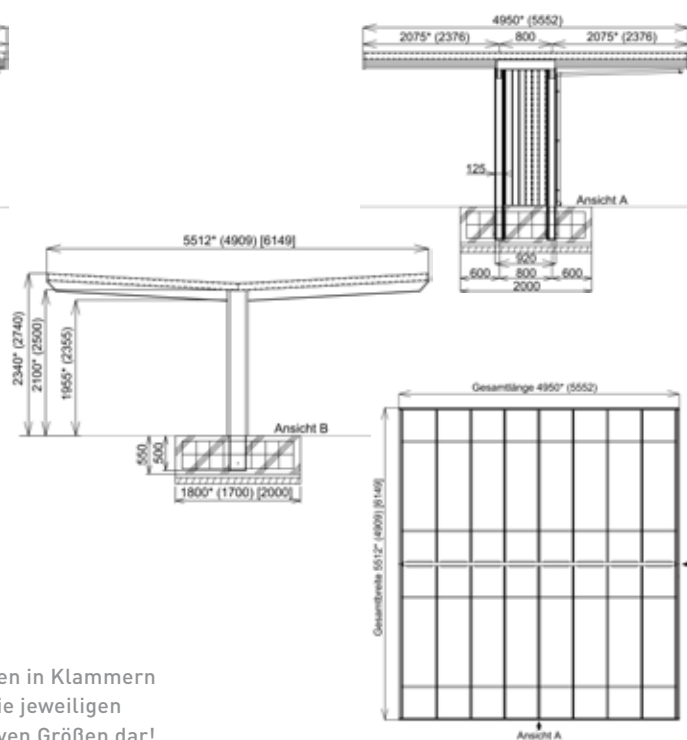

Die Größen in Klammern stellen die jeweiligen alternativen Größen dar!

Serie Neo im Fokus

Vollständig aus eloxiertem Aluminium

Korrosionsbeständig, langlebig

Elegantes und modernes Design

Maximale Flexibilität und Stabilität durch eine innovative 1-Stützen (900 x 175 mm) - Bauweise

Dach aus hitzeabweisendem Polycarbonat in Rauchglasgrau schützt gegen UV- (100%) und Infrarotstrahlung (50%)

Integrierte Dachrinne mit Regenfallrohr

Stabilität sk= 113 kg/m²

Windbeständigkeit: 137 km/h

Hagel- und frostsicher

Lieferung incl. komplettem Klein- u. Montage material sowie ausführlicher Montageanleitung

Perfekte Dokumentation im Internet (Baubeschreibung, Montageanleitung)

Montageservice auf Wunsch

Farben: Edelstahllook;

10 Jahre Garantie auf Alu-Rahmen und Konstruktion bei fachgerechtem Aufbau

Zustellung frei Haus

Praxisinfos (Schneelasten; Baubewilligung; Montagehilfen)



Schneelasten

Die einzelnen XIMAX Design-Carports werden in verschiedenen Schneelastversionen angeboten, um den regional unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Dabei bedeutet der Wert si= max. Dachlast und sk= relevante Schneelast auf dem Boden nach DIN1055/EN1991, Teil 1 – 4.

Schneegewichte:

- Neuschnee trocken und locker 30 bis 50 kg/m³
- Neuschnee schwach gebunden 50 bis 100 kg/m³
- Neuschnee stark gebunden 100 bis 200 kg/m³
- Altschnee trocken 200 bis 400 kg/m³
- Altschnee feucht nass 300 bis 500 kg/m³

Damit wäre die Belastung bei einer Schneehöhe von 20 cm oder 0,2 m bei Altschnee:

$$500 \text{ kg/m}^3 \times 0,2 \text{ m} = 100 \text{ kg/m}^2$$

Für die richtige Interpretation der Tabelle noch folgender Hinweis:

Das Zustandekommen kritischer Schneemengen ist aus drei Gründen praktisch auszuschließen. XIMAX Carports sind gut unterlüftete Konstruktionen, hinzu kommen bei den XIMAX-Carports Dachneigung und eine glatte Dachoberfläche aus Polycarbonat. Diese Eigenschaften bewirken optimales Abrutschverhalten bei geringster Sonneneinwirkung, selbst bei nur diffusem Licht. Trotzdem empfehlen wir das Dach spätestens kurz vor Erreichen des angegebenen Schneelastwertes zu räumen.



Baubewilligungen

In den meisten Bundesländern ist kein Bauantrag erforderlich. Trotzdem müssen die einschlägigen Vorschriften des Baurechtes eingehalten werden. Daher sollte das Bauvorhaben unbedingt vor Baubeginn der Gemeinde bzw. der Bauaufsichtsbehörde zur Kenntnis gebracht werden. Baubeschreibungen und weiterführende Bauantragsinformationen sind jederzeit bei uns erhältlich.



Montageleistungen

XIMAX vermittelt für die angebotenen Design-Carports auf Wunsch einen Deutschland- und Österreichweiten Montageservice mit in diesem Bereich sehr erfahrenen Montagepartnern. Weiterführende Kosteninformationen sind jederzeit bei uns erhältlich.



Montagehilfen- bzw. vorrichtungen

Alternativ bietet XIMAX wir auch eine Montagevorrichtung für alle Carportserien an, welche den Aufbau entscheidend erleichtert. Die Montagevorrichtung können Sie gegen eine Kautions direkt bei uns ausleihen. Wir senden Ihnen diese dann direkt zu und holen sie nach dem Aufbau wieder ab.

Dann erhalten Sie einen Großteil der Kautions wieder rücküberwiesen. Der Aufbau wird damit wirklich sehr einfach, da alle weiteren Arbeiten durch die vorgebohrten Bohrlöcher und die professionellen Montageanleitungen quasi selbsterklärend sind.

ZUBEHÖR

Stützstangen

Leicht montier- und demontierbare
Unterstützungsstangen zur Erhöhung
der Traglast




Artikelnummer/Farbe:

Typ	Mattbraun	Edelstahl-Look	Schwarz	Bronze
Unterstützungsstange	77005	77002	77003	77004

Es wird pro Stütze 1 Unterstutzungsstange benötigt.

Seitenwände (Portoforte und Linea)

Weitere Längen und Tandem-
ausführungen auf Anfrage möglich.

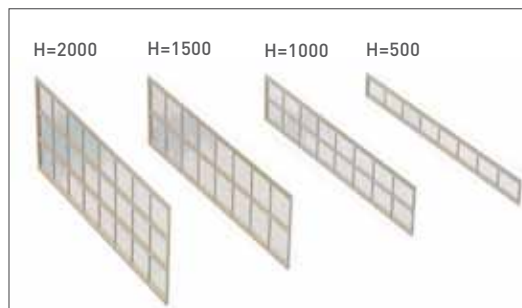

Höhe (mm)	Länge (mm)	Mattbraun	Edelstahl-Look	Schwarz	Bronze
500	4912	77010	77011	77012	77013
1000	4912	77014	77015	77016	77017
1500	4912	77018	77019	77020	77021
2000	4912	77022	77023	77024	77025

Kantenstossschutz (Bumper)

Inhalt: 4 Stk.
Höhe: 1700 mm
Art.Nr.: 77030



Stabile und professionelle
Zusatzmöglichkeit zum Schutz
der Carportstützen.

